FV40-60HZ MULTIMATIC

Codice prodotto	IN5TGG315460701
Potenza reattiva Ue=480V	154 kvar
Tensione nominale Ue	480V
Tensione condensatori Un	660 V
Massima tensione condensatori Umax	725 V
Frequenza	60 Hz
$THDI_R$%	100%
I_{250Hz}%	≤25%
$THDV_R$%	≤6%
Frequenza di accordo f_D	216 Hz
Gradini Ue=400V	22-3x44 kvar
Numero gradini elettrici	7
Batterie	22-3x44 kvar
Sezionatore	400 A
Icc	15 kA
Regolatore	8BGA
Grado IP	IP4X
Dimensioni LxPxH	610x670x1960mm
Peso	380 kg

NB valore Icc: Altri valori a richiesta.

Caratteristiche standard

Sovraccarico max In	1.3 In
Sovraccarico max In (condensatori)	1,3 In (continuo)
Sovraccarico max Vn	1,1xUe
Sovraccarico max Vn (condensatori)	3xUn (per 1 minuto)
Tensione di isolamento	690V
Classe di temperatura	-5/+40°C
Classe di temperatura (condensatori)	-25/+70°C
Dispositivi di scarica	montati su ogni batteria
Installazione	per interno
Servizio	continuo
Collegamenti interni	a triangolo
Perdite totali	~ 6W/kvar
Finitura meccanica interna	zinco passivata
Norme di riferimento (quadro)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Norme di riferimento (condensatori)	IEC 60831-1/2

Generalità

Carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035.
Trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V).
Sezionatore sottocarico con blocco porta.
Contattori per carichi capacitivi.
Cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.
Regolatore a microprocessore.
Multimetro di protezione e controllo MCP5 in standard, integrato nel regolatore 8BGA.
Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato con spessore maggiorato e tensione di targa Un=660V-50Hz (550V-60Hz).
Reattanza di sbarramento trifase con frequenza di accordo fD=216Hz (N=3.6-p%=7.7%).

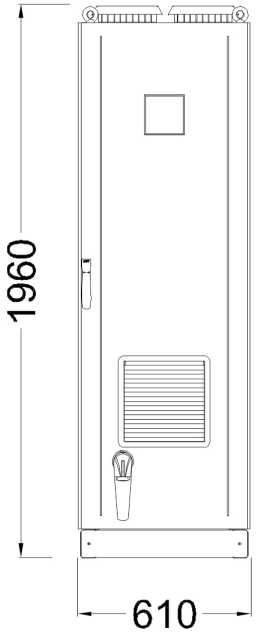
1960
610

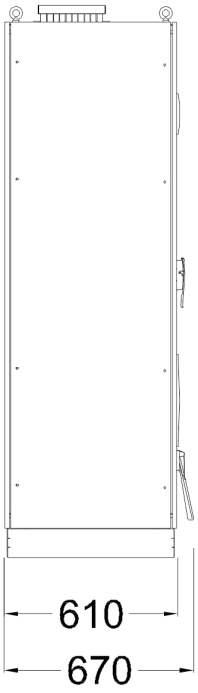
610
670

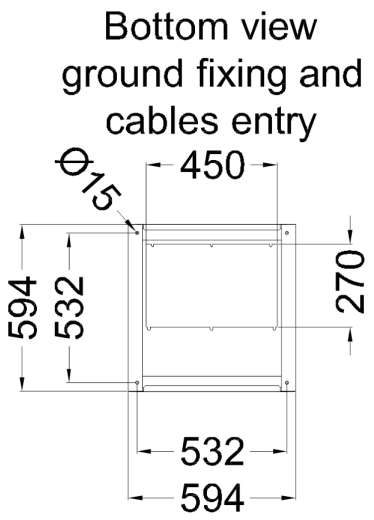
Bottom view
ground fixing and
cables entry
Φ15
450
594
532
270
532
594


Top view