VP40-60HZ MICROFIX

Code produit	IB2TGG220060987
Puissance réactive Ue=480V	20 kvar
Tension nominale Ue	480V
Tension condensateurs Un	660 V
Tension maximale du condensateurs Umax	725 V
Fréquence	60 Hz
$THDI_R$%	≤20%
Sectionneur de charge	80 A
Icc	50 kA
Degré IP	IP3X
Dimensions LxPxH	430x250x600mm
Poids	21 kg

Caractéristiques standards

Surcharge max In	1.3 In
Surcharge max In (condensateurs)	1,3 In (continue)
Surcharge max Vn	1,1xUe
Surcharge max Vn (condensateurs)	3xUn (pendant 1 minute)
Tension d'isolement	690V
Classe de température	-5/+40°C
Classe de température (condensateurs)	-25/+70°C
Dispositif de décharge	installés sur chaque batterie
Installation	pour intérieur
Fonctionnement	continu
Connexions interne	en triangle
Pertes totales	~ 2W/kvar
Finition intérieure	zinc passivé
Normes (armoire)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Normes (condensateurs)	IEC 60831-1/2

Caractéristiques générales

Armoire métallique avec traitement anti-corrosion à base de zinc recouvert de peinture époxy, couleur RAL 7035.
Interrupteur doté d'un système pour bloquer la porte.
Fusibles de puissance NH00-gG.
Câble FS17 450/750V ignifugé selon les normes EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.
Degré de protection IP3X.
Condensateurs monophasés CRM25 auto-cicatrisants en polypropylène métallisé à haut gradient d'épaisseur accrue avec une tension nominale de Un=660V-50Hz (550V-60Hz).
Résistance de décharge.

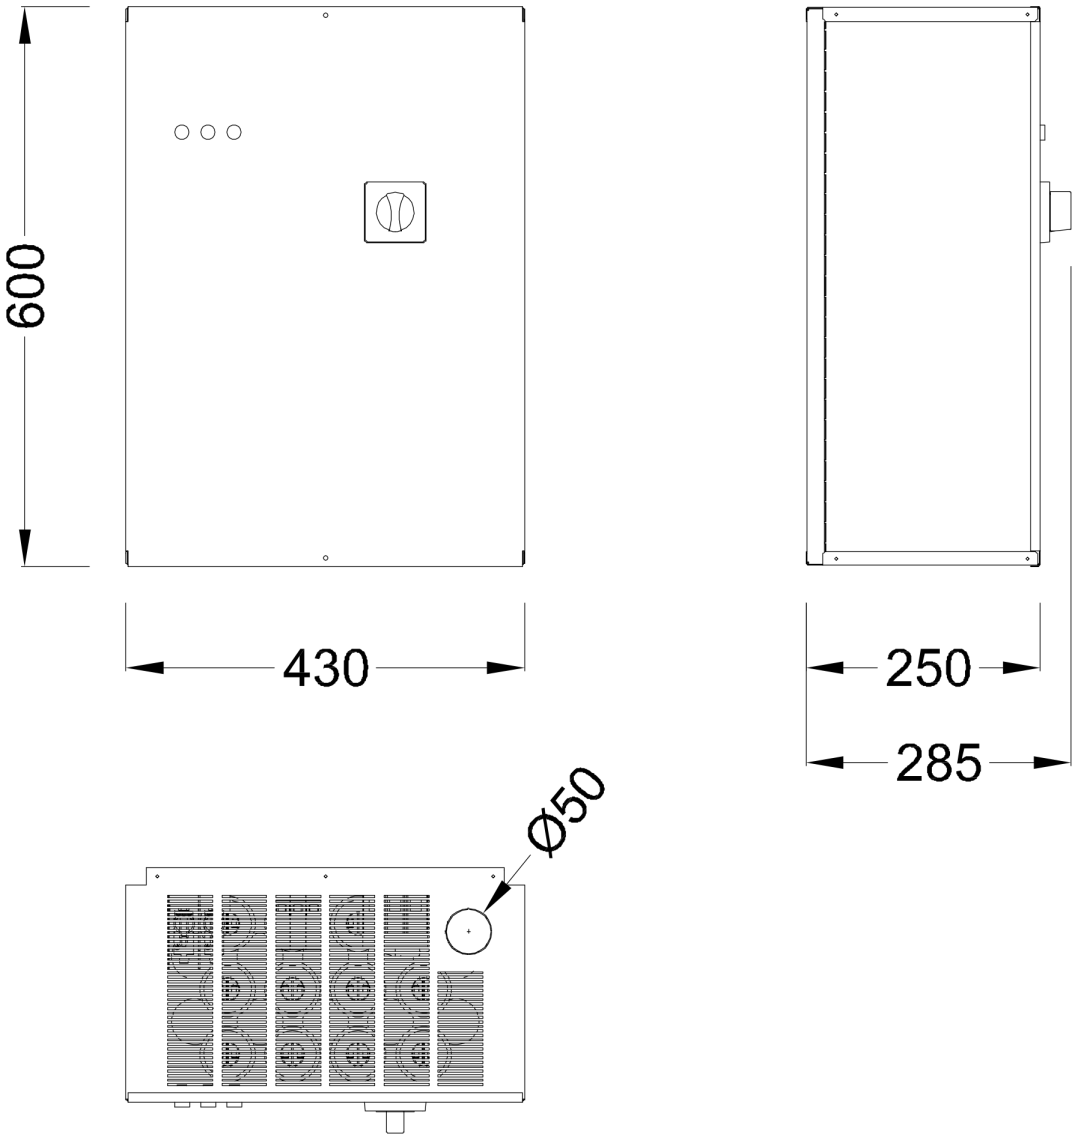
600
430
250
285
Ø50