

FV40-60HZ-480V MULTIMATIC

Codice prodotto	IN5TGG319860701
Potenza reattiva Ue=480V	198 kvar
Tensione nominale Ue	480V
Tensione condensatori Un	660 V
Massima tensione condensatori Umax	725 V
Frequenza	60 Hz
THDI_R%	100%
I_{250Hz}%	≤25%
THDV_R%	≤6%
Frequenza di accordo f_D	216 Hz
Gradini	22-4x44 kvar
Numero gradini elettrici	9
Batterie	22-4x44 kvar
Sezionatore	400 A
Icc	15 kA
Regolatore	8BGA
Grado IP	IP4X
Dimensioni LxPxH	610x670x2160mm
Peso	460 kg

NB valore Icc: Altri valori a richiesta.

Caratteristiche standard

Sovraccarico max I_n	1.3 I _n
Sovraccarico max I_n (condensatori)	1,3 I _n (continuo)
Sovraccarico max V_n	1,1xU _e
Sovraccarico max V_n (condensatori)	3xU _n (per 1 minuto)
Tensione di isolamento	690V
Classe di temperatura	-5/+40°C
Classe di temperatura (condensatori)	-25/+70°C
Dispositivi di scarica	montati su ogni batteria
Installazione	per interno
Servizio	continuo
Collegamenti interni	a triangolo
Perdite totali	~ 6W/kvar
Finitura meccanica interna	zinco passivata
Norme di riferimento (quadro)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Norme di riferimento (condensatori)	IEC 60831-1/2

Generalità

Carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035.

Trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V).

Sezionatore sottocarico con blocco porta.

Contattori per carichi capacitivi.



Cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

Regolatore a microprocessore.

Multimetro di protezione e controllo MCP5 in standard, integrato nel regolatore 8BGA.

Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato con spessore maggiorato e tensione di targa $U_n=660V-50Hz$ (550V-60Hz).

Reattanza di sbarramento trifase con frequenza di accordo $f_D=216Hz$ ($N=3.6-p\%=7.7\%$).

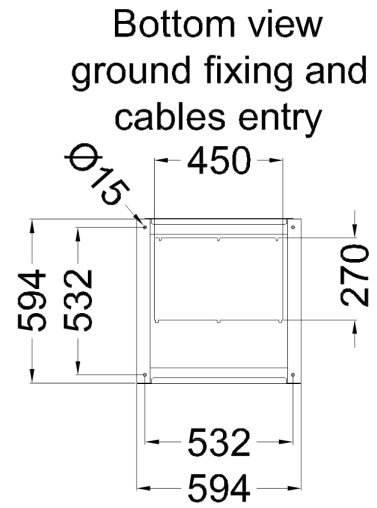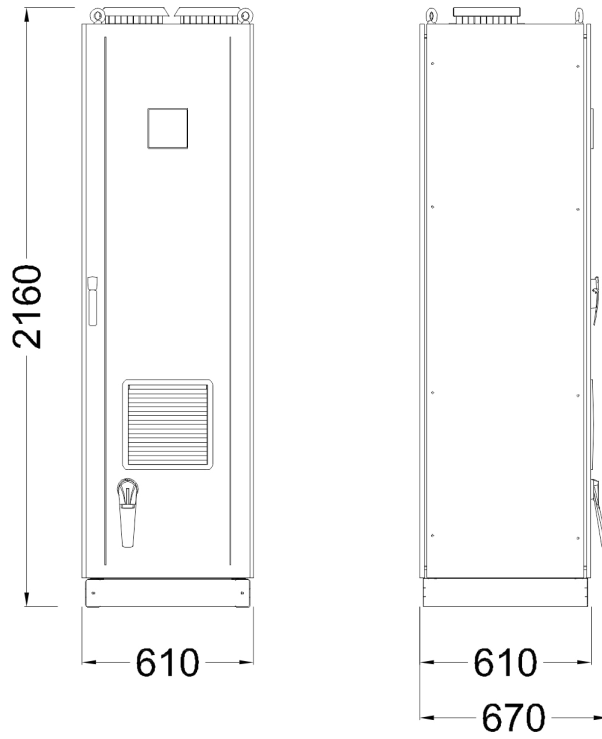

Top view

