HP10 MULTIRACK

Code produit	IX0AKK316050000
Puissance réactive Ue=400V	150 kvar
Puissance réactive Ue=415V	160 kvar
Tension nominale Ue	400-415V
Tension condensateurs Un	415 V
Tension maximale du condensateurs Umax	455 V
Fréquence	50 Hz
$THDI_R$%	≤12%
Gradins Ue=400V	2x15-4x30 kvar
Degré IP	IP00
Dimensions LxPxH	485x530x190mm
Poids	27 kg

Caractéristiques standards

Surcharge max In	1.3 In
Surcharge max In (condensateurs)	1,3 In (continue) 2 In (x380s chaque 60 min.) 3 In (x150s chaque 60 min.) 4 In (x70s chaque 60 min.) 5 In (x45s chaque 60 min.)
Surcharge max Vn	1,1xUe
Surcharge max Vn (condensateurs)	3xUn (pendant 1 minute)
Tension d'isolement	690V
Classe de température	-5/+40°C
Classe de température (condensateurs)	-25/+55°C
Dispositif de décharge	installés sur chaque batterie
Installation	pour intérieur
Fonctionnement	continu
Connexions interne	en triangle
Pertes totales	~ 2W/kvar
Finition intérieure	zinc passivé
Normes (armoire)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Normes (condensateurs)	IEC 60831-1/2

R3092022

Caractéristiques générales

Contacteurs avec résistances de pre-charge pour reduir le courant d'insertion des condensateurs (AC6b).
Câble FS17 450/750V ignifugé selon les normes EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.
Fusibles de puissance NH00-gG.
Condensateurs monophasés CRM25 auto-cicatrisants en polypropylène métallisé à haut gradient avec une tension nominale de Un=415V.
Résistance de décharge.

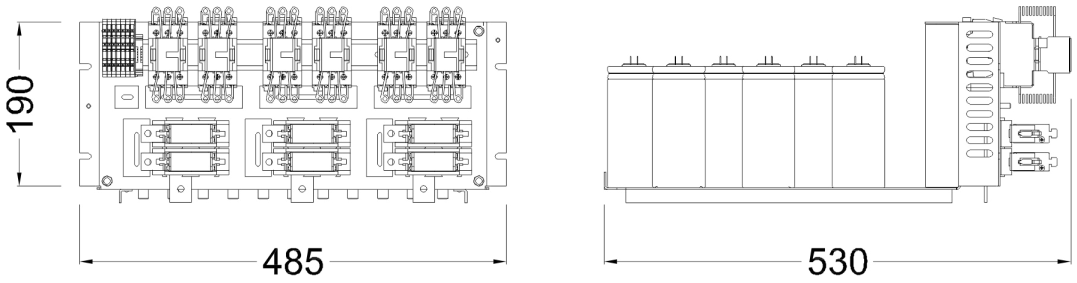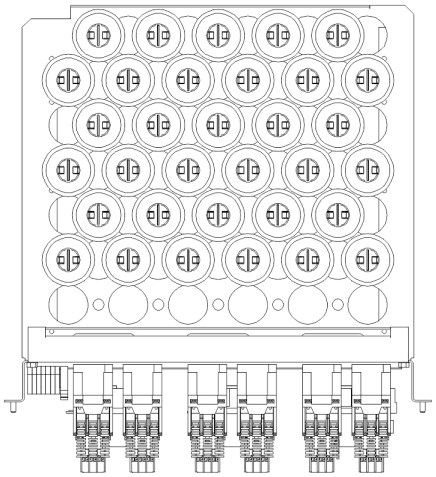
190
485
530