FH30.S MULTIMATIC

Código de producto	IU7JFF332050872
Potencia reactiva Ue=400V	320 kvar
Potencia reactiva Ue=415V	342 kvar
Tensión nominal Ue	400-415V
Tensión del condensador Un	550 V
Tensión máxima del condensador Umax	600 V
Frecuencia	50 Hz
$THDI_R$%	100%
I_{250Hz}%	>25%
$THDV_R$%	≤6%
Frecuencia de ajuste f_D	135 Hz
Escalones Ue=400V	2x40-3x80 kvar
Número de pasos eléctricos	8
Baterías	8x40 kvar
Seccionador	2x400 A
Icc	25 kA
Regulador	8BGA
Grado IP	IP4X
Dimensiones LxPxH	1220x670x1960mm
Peso	700 kg

Características estándar

Sobrecarga max In	1.3 In
Sobrecarga max In (condensadores)	1,3 In (continuo) 2 In (x380s cada 60 minutos) 3 In (x150s cada 60 min.) 4 In (x70s cada 60 minutos) 5 In (x45s cada 60 minutos)
Sobrecarga max Vn	1,1xUe
Sobrecarga max Vn (condensadores)	3xUn (durante 1 minuto)
Tensión de aislamiento	690V
Clase de temperatura	-5/+40°C
Clase de temperatura (condensadores)	-25/+55°C
Dispositivos de descarga	montados en cada batería
Instalación	para uso interno
Servicio	continuo
Conexiones internas	triángulo
Pérdidas totales	~ 8W/kvar
Acabado mecánico interno	zinc pasivado
Estándares de referencia (carcasa)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Estándares de referencia (condensadores)	IEC 60831-1/2

R3092022

Generalidades

Carpintería metálica pasivada de zinc, pintada con pintura epóxica RAL 7035.

Transformador para separar el circuito de potencia del circuito auxiliar (110V).

Seccionador de subcarga con cierre de puerta.

Interruptores de tiristores (SCR).

Tiempo de activación/desactivación de toda la potencia reactiva disponible aprox. 60 milisegundos.

Cables autoextinguibles FS17 450/750V conformes a la norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

Regulador de microprocesador.

Multímetro de protección y control MCP5 de serie, integrado en el controlador 8BGA, en las versiones MDImatic y MULTImatic.

Condensadores monofásicos CRM25 de polipropileno metalizado autorregenerable con una tensión nominal de Un=550V.

Reactancia de bloqueo trifásico con frecuencia de sintonía fD=135Hz (N=2.7-p%=13.7%).

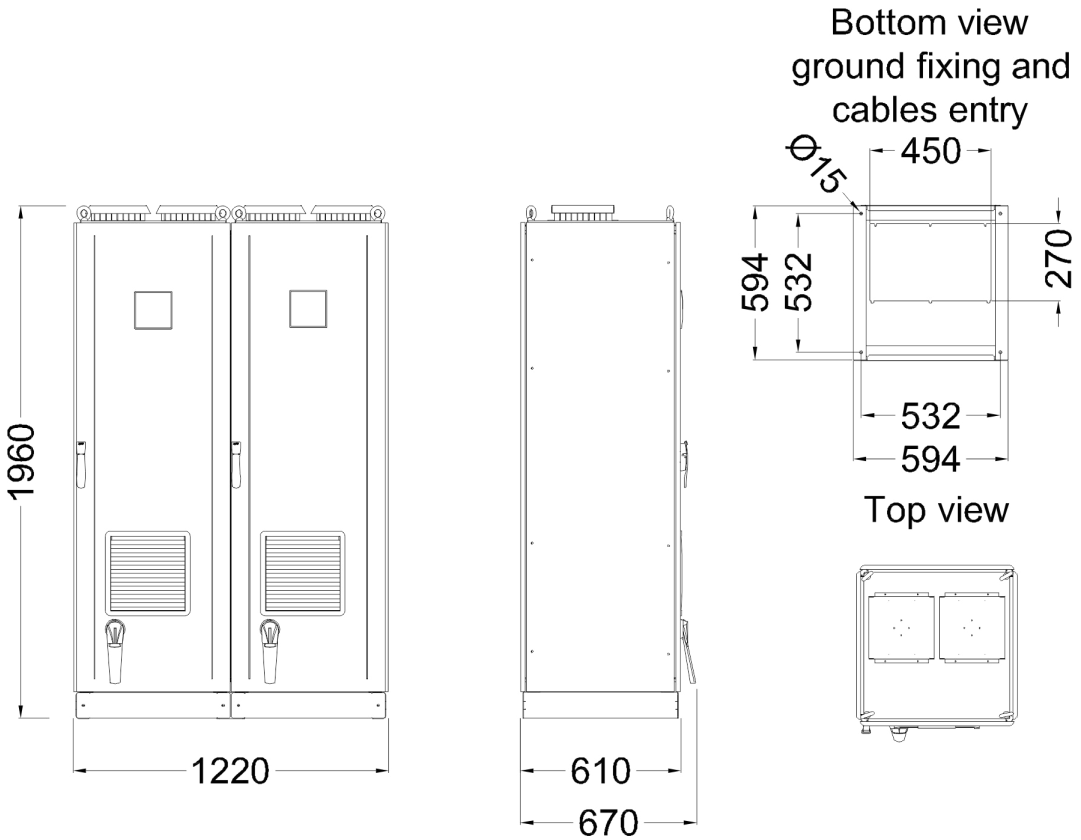
Bottom view
ground fixing and
cables entry
Φ15
450
594
532
270
532
594
Top view
1960
1220
610
670