FH20.S MULTIMATIC IP55

Code produit	IP7AFF316050786
Puissance réactive Ue=400V	160 kvar
Puissance réactive Ue=415V	171 kvar
Tension nominale Ue	400-415V
Tension condensateurs Un	550 V
Tension maximale du condensateurs Umax	600 V
Fréquence	50 Hz
$THDI_R$%	100%
I_{250Hz}%	≤25%
$THDV_R$%	≤6%
Fréquence de blocage f_D	180 Hz
Gradins Ue=400V	2x40-80 kvar
Gradins électriques	4
Batteries	2x40-80 kvar
Sectionneur de charge	400 A
Icc	25 kA
Régulateur	8BGA
Degré IP	IP55
Dimensions LxPxH	610x777x1760mm
Poids	325 kg

Caractéristiques standards

Surcharge max In	1.3 In
Surcharge max In (condensateurs)	1,3 In (continue) 2 In (x380s chaque 60 min.) 3 In (x150s chaque 60 min.) 4 In (x70s chaque 60 min.) 5 In (x45s chaque 60 min.)
Surcharge max Vn	1,1xUe
Surcharge max Vn (condensateurs)	3xUn (pendant 1 minute)
Tension d'isolement	690V
Classe de température	-5/+40°C
Classe de température (condensateurs)	-25/+55°C
Dispositif de décharge	installés sur chaque batterie
Installation	pour intérieur
Fonctionnement	continu
Connexions interne	en triangle
Pertes totales	~ 6W/kvar
Finition intérieure	zinc passivé
Normes (armoire)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Normes (condensateurs)	IEC 60831-1/2

R10122023

Caractéristiques générales

Armoire métallique avec traitement anti-corrosion à base de zinc recouvert de peinture époxy, couleur RAL 7035.

Transformateur auxiliaire pour la séparation galvanique entre le circuit de puissance et le circuit auxiliaire (110V).

Interrupteur doté d'un système pour bloquer la porte.

Contacteurs éléctroniques a thyristor (SCR).

Temps d'activation/désactivation de toute la puissance réactive disponible : environ 60 millisecondes.

Câble FS17 450/750V ignifugé selon les normes EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.

Régulateur varmétrique équipé d'un microprocesseur.

Multimètre de protection et de contrôle MCP5 en standard, intégré au régulateur 8BGA, sur les versions MIDImatic et MULTImatic.

Condensateurs monophasés CRM25 auto-cicatrisants en polypropylène métallisé à haut gradient avec une tension nominale de Un=550V.

Self triphasée avec fréquence de blocage fD=180Hz (N=3.6-p%=7.7%).

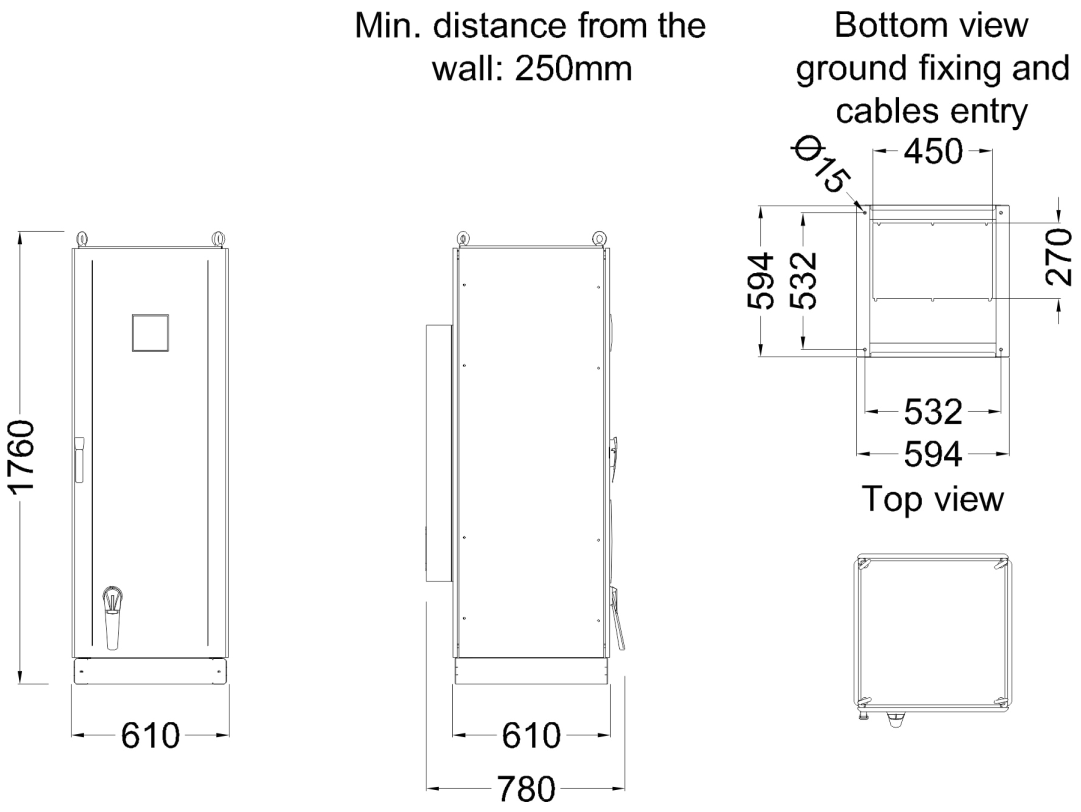
Min. distance from the wall: 250mm
Bottom view ground fixing and cables entry
Φ15
450
594
532
270
1760
610
610
780
532
594
Top view