FH30-60HZ MULTIMATIC

Codice prodotto	IN7JFF340660702
Potenza reattiva Ue=400V	407 kvar
Tensione nominale Ue	400V
Tensione condensatori Un	550 V
Massima tensione condensatori Umax	600 V
Frequenza	60 Hz
$THDI_R$%	100%
I_{250Hz}%	>25%
$THDV_R$%	≤6%
Frequenza di accordo f_D	162 Hz
Gradini Ue=400V	16-2x33-65-2x130 kvar
Numero gradini elettrici	25
Batterie	33-49-5x65 kvar
Sezionatore	2x630 A
Icc	25 kA
Regolatore	8BGA
Grado IP	IP4X
Dimensioni LxPxH	1220x670x1960mm
Peso	775 kg

Caratteristiche standard

Sovraccarico max In	1.3 In
Sovraccarico max In (condensatori)	1,3 In (continuo)
Sovraccarico max Vn	1,1xUe
Sovraccarico max Vn (condensatori)	3xUn (per 1 minuto)
Tensione di isolamento	690V
Classe di temperatura	-5/+40°C
Classe di temperatura (condensatori)	-25/+55°C
Dispositivi di scarica	montati su ogni batteria
Installazione	per interno
Servizio	continuo
Collegamenti interni	a triangolo
Perdite totali	~ 8W/kvar
Finitura meccanica interna	zinco passivata
Norme di riferimento (quadro)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Norme di riferimento (condensatori)	IEC 60831-1/2

R1012023

Generalità

Carpenteria metallica zinco-passivata, verniciata con polveri epossidiche colore RAL 7035.
Trasformatore per la separazione del circuito di potenza da quello degli ausiliari (110V).
Sezionatore sottocarico con blocco porta.
Contattori per carichi capacitivi.
Cavi FS17 450/750V autoestinguenti rispondenti alla norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.
Regolatore a microprocessore.
Multimetro di protezione e controllo MCP5 in standard, integrato nel regolatore 8BGA.
Condensatori monofasi CRM25 autorigenerabili in polipropilene metallizzato con tensione di targa Un=550V-50Hz (480V-60Hz).
Reattanza di sbarramento trifase con frequenza di accordo fD=162Hz (N=2.7-p%=13.7%).

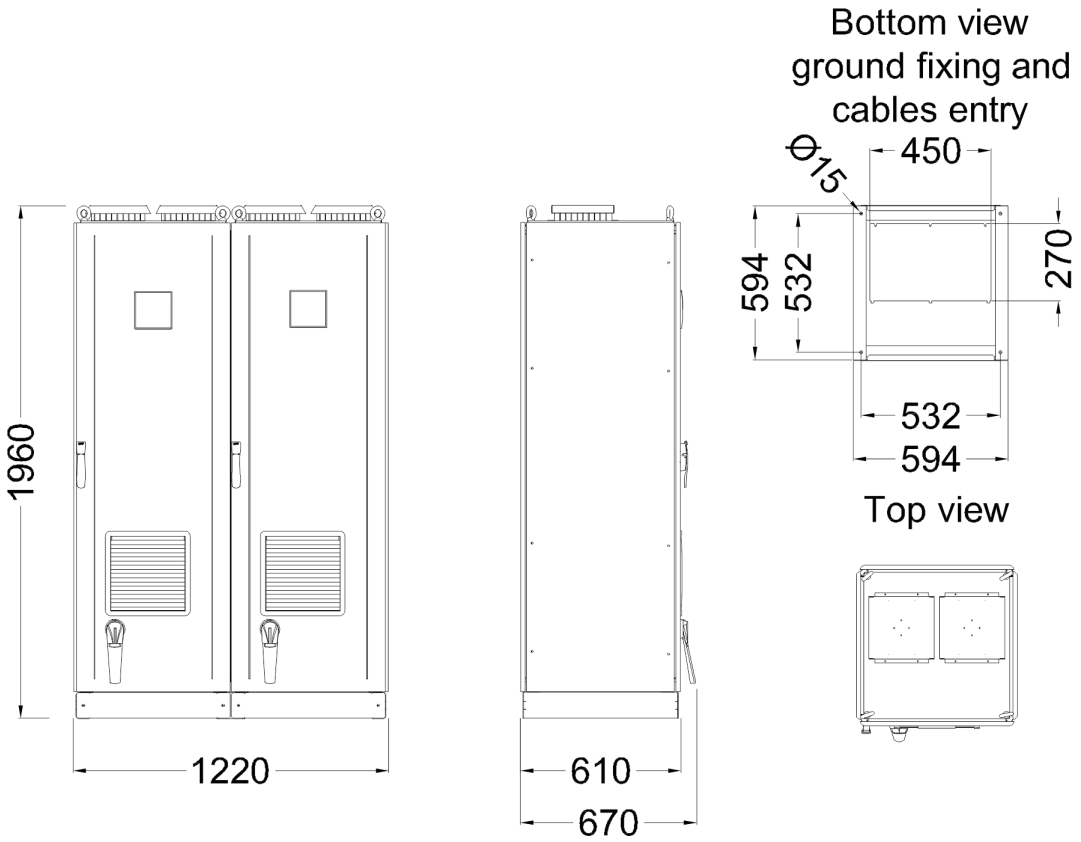
Bottom view
ground fixing and
cables entry
Φ15
450
594
532
270
532
594
Top view
1960
1220
610
670