HP10 MICROFIX

Código de producto	IB3DKK233050987
Potencia reactiva Ue=400V	30 kvar
Potencia reactiva Ue=415V	33 kvar
Tensión nominal Ue	400-415V
Tensión del condensador Un	415 V
Tensión máxima del condensador Umax	455 V
Frecuencia	50 Hz
$THDI_R$%	≤12%
Seccionador	80 A
Icc	50 kA
Grado IP	IP3X
Dimensiones LxPxH	310x200x450mm
Peso	15 kg

NB Valor Icc: Otros valores a petición. Corriente de cortocircuito condicionada por el dispositivo de protección que debe instalarse aguas arriba.

Características estándar

Sobrecarga max In	1.3 In
Sobrecarga max In (condensadores)	1,3 In (continuo) 2 In (x380s cada 60 minutos) 3 In (x150s cada 60 min.) 4 In (x70s cada 60 minutos) 5 In (x45s cada 60 minutos)
Sobrecarga max Vn	1,1xUe
Sobrecarga max Vn (condensadores)	3xUn (durante 1 minuto)
Tensión de aislamiento	690V
Clase de temperatura	-5/+40°C
Clase de temperatura (condensadores)	-25/+55°C
Dispositivos de descarga	montados en cada batería
Instalación	para uso interno
Servicio	continuo
Conexiones internas	triángulo
Pérdidas totales	~ 2W/kvar
Acabado mecánico interno	zinc pasivado
Estándares de referencia (carcasa)	IEC 61439-1/2, IEC 61921
Estándares de referencia (condensadores)	IEC 60831-1/2

R1652023

Generalidades

Carpintería metálica pasivada de zinc, pintada con pintura epóxica RAL 7035.
Seccionador de subcarga con cierre de puerta.
Fusibles de potencia NH00-gG.
Cables autoextinguibles FS17 450/750V conformes a la norma EN 50525 - EN 50575 - EN 50575/A1.
Grado de protección IP3X.
Condensadores monofásicos CRM25 de polipropileno metalizado autorregenerable con una tensión nominal de Un=415V.
Resistencia de descarga.
Lámparas de señalización de presencia de tensión.

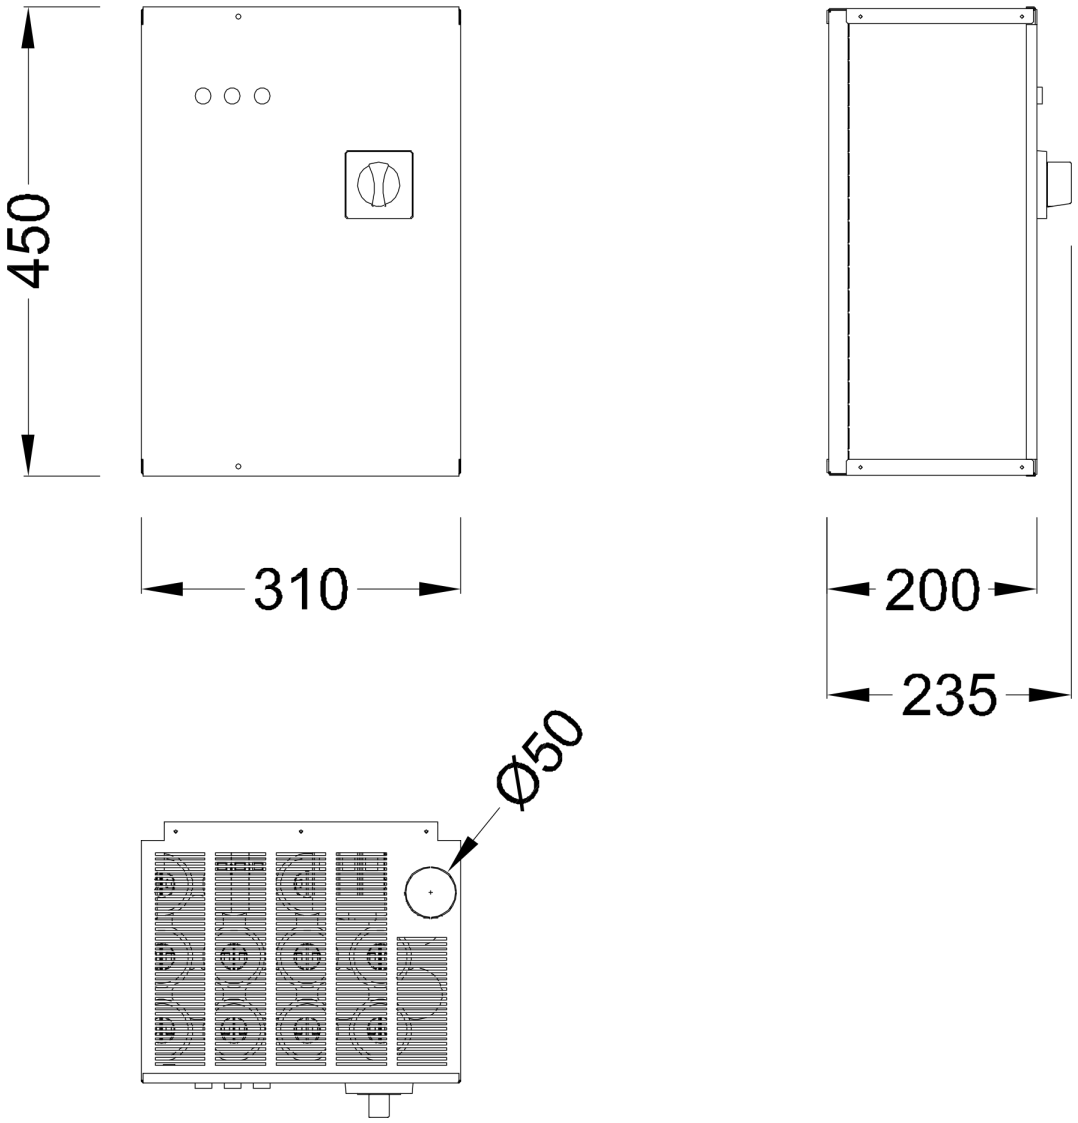
450
310
200
235
Ø50